


JÄNNITEVÄLIPIIRILLISTEN TAAJUUSMUUTTAJIEN KONDENSAATTOREIDEN ELVYTYS

Taajuusmuuttajan välipiiri koostuu elektrolyyttikondensaattoreista ja mikäli niitä ei käytetä pitkään aikaan, (>10 kk) käyttämättömänä niiden oksidikerros heikkenee, vuotovirta kasvaa ja jännitekestoisuus pienenee koska oksidikerroksen ylläpitoon tarvitaan vuototasavirtaa. Tällöin kondensaattorin elektrodien välissä ei ole enää riittävää eristemateriaalia ja se voi olla jopa oikosulussa. **Tämän vuoksi taajuusmuuttajien kondensaattoreita on elvytettävä pitkän varastoinnin jälkeen ennen niiden käyttöönottoa.**

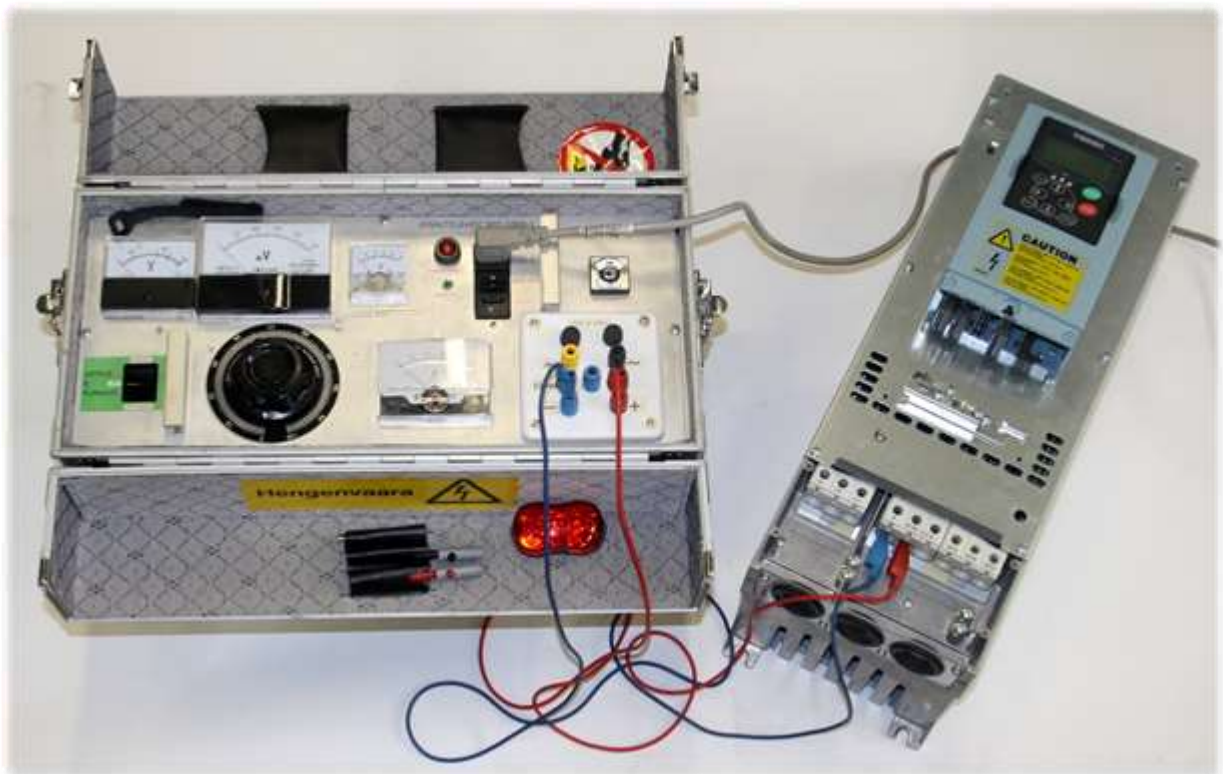

Varaa elvytys hyvissä ajoin; ota meihin yhteyttä jo tänään.

Jukka Sikanen

Puh: 0400 673 285

Email: jukka.sikanen@jt-export.com